
Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Rodamiento de rodillos para tubo de enrollamiento de 50 mm (1.97 in)

Número de producto: 03201000

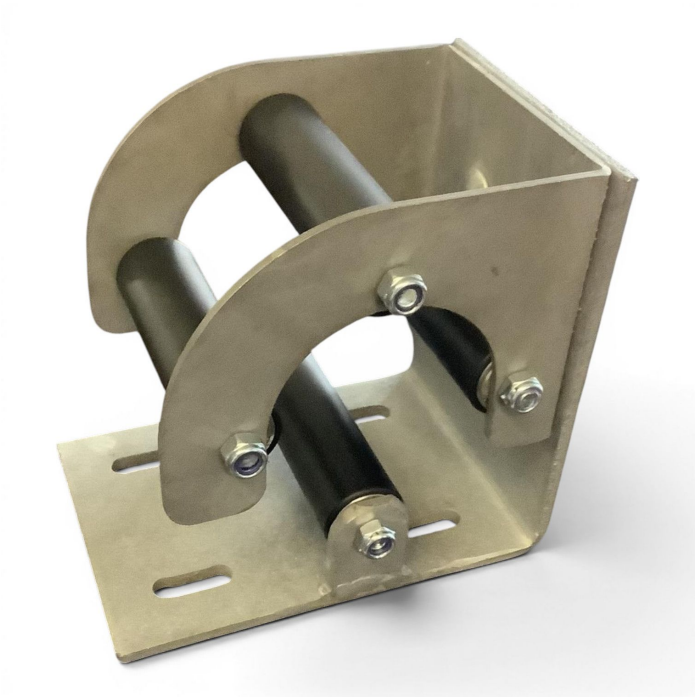

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Ámbito de uso:** pantallas enrollables con eje fijo y tejido descendente
- **Material:** acero galvanizado, rodamientos de acero galvanizado, rodillos de plástico
- **Montaje:** distancia aprox. 3–3,20 m según el tipo de tejido
- **Característica especial:** soporte de rodillo muy estable con rodillos especiales extra anchos y respetuosos con el tejido, con rodamientos

El **rodamiento para tubo de enrollado de 50 mm** ofrece una guía y soporte fiables para el eje de enrollado en sistemas de pantallas con tejido descendente. Su construcción estable garantiza un movimiento uniforme del material.

La combinación de acero galvanizado en caliente y plástico resistente asegura una alta durabilidad y larga vida útil. El rodillo especial TGU con rodamientos permite un funcionamiento especialmente suave y reduce el desgaste del tejido.

Con una distancia de montaje recomendada de aproximadamente 3 a 3,20 metros – según el tipo de tejido – el rodamiento puede integrarse de forma flexible en distintas estructuras de invernaderos. El soporte de rodillo extra ancho protege el tejido y garantiza una guía segura del eje de enrollado.