Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Cerradura EWA 12.1509 / 150 Nm / 400 V - 8,8 rpm. - We 66

Lock GmbH

Número de producto: 31147724

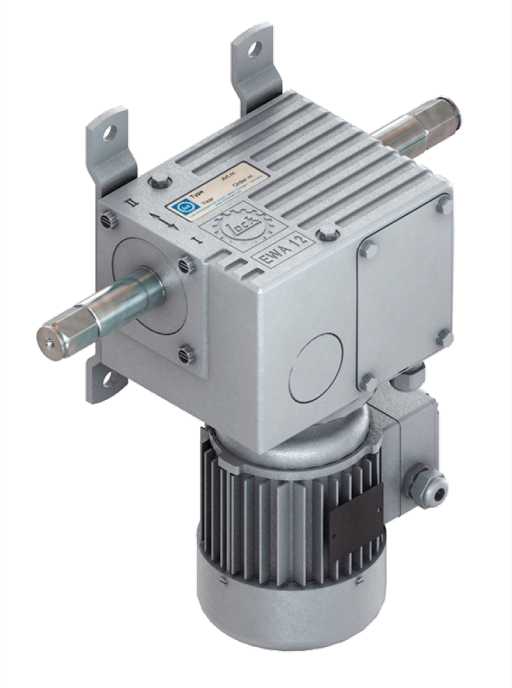

29.11.2026.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Área de uso:** unidad de accionamiento para sistemas de sombreado horizontales en invernaderos
- **Par:** 150 Nm
- **Tensión:** 400 V, 3~, 50 Hz
- **Velocidad:** 8,8 rev/min
- **Potencia:** 0,30 kW
- **Consumo:** 1,55 A
- **Eje:** 66 mm (hexagonal)
- **Final de carrera:** Final de carrera de piñón de precisión END 20 para 580 revoluciones del eje
- **Particularidades:**
  - Tren doble de sinfín autoblocante – extremadamente silencioso y sin mantenimiento
  - Montaje universal: trasero (estándar) o lateral izquierdo (simétrico)
  - Cableado mediante cable de 7 hilos

El **Lock EWA 12.1509** es un motor reductor compacto y potente para su uso en sistemas de sombreado horizontales. Con su tren de doble sinfín autoblocante proporciona un movimiento de las pantallas fiable y silencioso – ideal para la operación profesional en invernaderos. La posibilidad de montaje flexible y el final de carrera integrado lo hacen especialmente versátil y fácil de montar.

Información del producto

Eje de transmisión:	Eje hexagonal (66)
Fase(s):	3
Par de torsión (Nm):	150
Revoluciones por minuto:	8,8
Voltaje (V):	400