

Resumen


Acoplador para cremallera 160 - soldado y galvanizado - UE: = 30 uds.

Número de producto: 24100101

Opciones

UDE (uds.)

tamaño (mm)

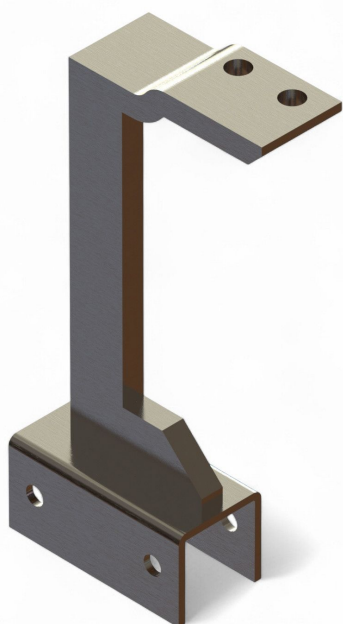

Descripción

- **Campo de aplicación:** Montaje de la cremallera por debajo del tejido en instalaciones de sombreado con accionamiento por varillas de empuje
- **Material:** Acero galvanizado para alta resistencia a la corrosión
- **Tamaño:** 160 mm
- **Distancia:** 160 mm entre perfil Screen y cremallera
- **Unidad de embalaje:** 30 piezas
- **Particularidades:** Calidad robusta y duradera

El **acoplador para cremallera 160 - soldado y galvanizado** permite un montaje estable de la cremallera por debajo del tejido en instalaciones de sombreado con accionamiento por varillas de empuje. Gracias al acero galvanizado ofrece alta resistencia a la corrosión y larga vida útil.

El elemento mantiene una distancia de 160 mm entre el perfil Screen y la cremallera, garantizando un funcionamiento óptimo.