Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Acoplamiento de cadena atornillado para RW 240/400/600/800 tubo 5/4" - atornillado

Ridder Aandrijfsystemen BV

Número de producto: 32039125

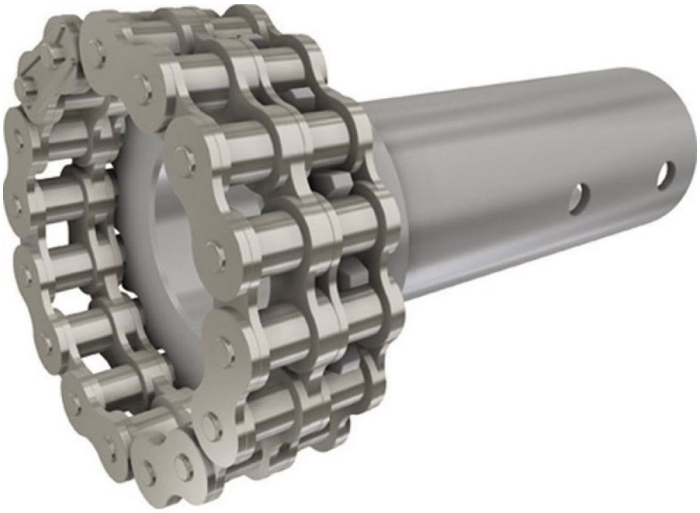

Opciones

Ejecución

Tubo Ø 1" | Tubo Ø 5/4"

29.11.2026.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Campo de aplicación:** Unión de la rueda dentada del motorreductor con el eje de accionamiento
- **Material:** Acero galvanizado para alta estabilidad y resistencia a la corrosión
- **Montaje:** Fácil de montar gracias a la brida perforada para el eje de accionamiento
- **Particularidad:** La cadena doble permite movimiento flexible del eje de accionamiento
- **Núm. de artículo Ridder:** 590014

La **acoplamiento de cadena con perno para RW 240/400/600/800 Tubo Ø 5/4"** conecta la rueda dentada existente del motorreductor con el eje de accionamiento y proporciona una mayor flexibilidad al sistema de transmisión.

Gracias a la brida perforada para el eje de accionamiento, el montaje es especialmente sencillo y más rápido que la soldadura convencional. La cadena doble permite un movimiento flexible del eje de accionamiento, lo que hace que el sistema de transmisión soporte mejor las influencias dinámicas externas y los movimientos en la estructura del invernadero.