


Resumen

Tensor de cable - (para tensado posterior)

Número de producto: 25250061-1

Opciones

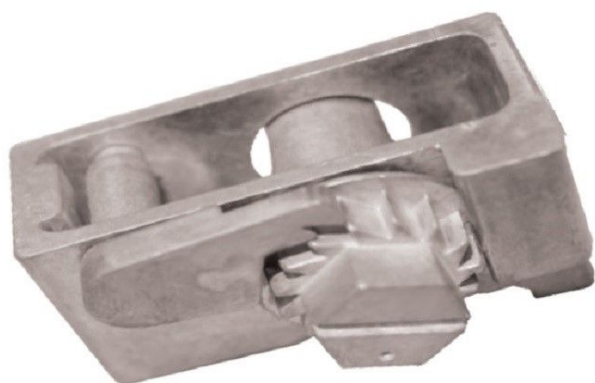

UDE (uds.)



Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Área de uso:** Dispositivo de tensado para la posterior puesta a punto de hilos y cables ya instalados
- **Material:** Acero galvanizado para alta resistencia a la corrosión
- **Particularidad:** Tambor de tensión desmontable para facilitar el retensado

El **tensor para tensado posterior** es una solución práctica para ajustar hilos y cables ya instalados sin tener que desinstalarlos y volver a montarlos. Gracias al tambor de tensión desmontable, la tensión se puede ajustar de manera sencilla y eficiente.

La robusta construcción en acero galvanizado garantiza una alta resistencia a la corrosión y una larga durabilidad, incluso bajo condiciones exigentes.