


Resumen

Screenprofil III Largo: 6,40 m - suelto

Número de producto: 37003640

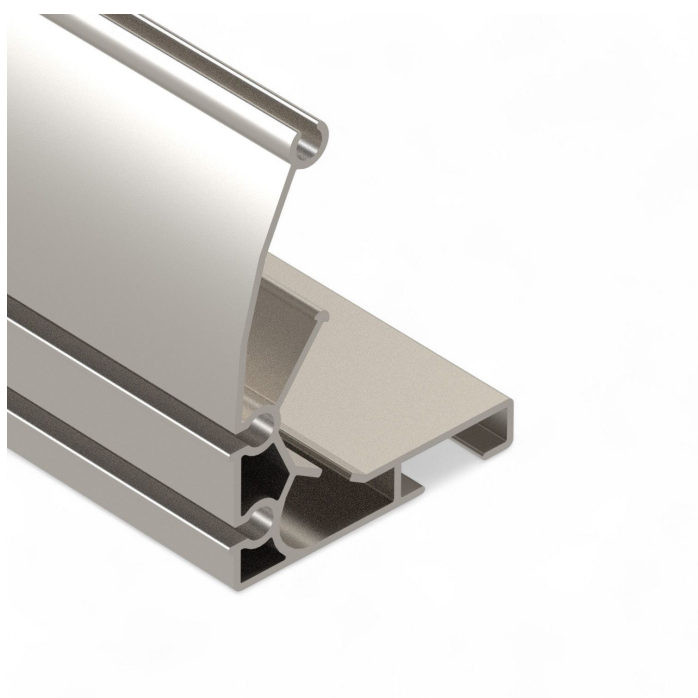

Opciones

UDE

haz

lose

Descripción

- **Campo de aplicación:** Transporte del tejido en sistemas de sombreado colocados – también apto en cierta medida para sistemas suspendidos
- **Longitud:** 6,40 m
- **Material:** Aluminio – ligero, resistente y anticorrosión
- **Tipo de perfil:** Screenprofil III – con dos alojamientos para lengüetas de goma
- **Particularidades:**
 - Alta rigidez – ideal para cargas mayores
 - Montaje flexible gracias a la doble toma para lengüetas de goma
 - Borde superior reforzado para mayor capacidad de carga

El **Screenprofil III - suelto** es un perfil de aluminio robusto para guiar las bandas de tejido en sistemas de sombreado colocados. Gracias a su borde superior reforzado y a la doble toma para lengüetas de goma, resulta especialmente adecuado para aplicaciones con cargas elevadas. En casos excepcionales puede utilizarse también en instalaciones suspendidas. La entrega suelta permite la máxima flexibilidad en la planificación y ejecución de soluciones individualizadas para invernaderos profesionales.